

JEDNORÁZOVÁ LAHEV CHLADIČ S STŘÍŠKEM



SDS 385 DC 1 CF

Standardní vlastnosti


2 ks nastavitelné nožky, 2 ks váleček Tepelně tvarovaná vnitřní vložka Vnitřní horní luminiscenční osvětlení 5 ks. Nosné police na plechovky 5x7 Plastový rám dveří

Vestavěná rukojeť
Fluorescenční osvětlená stříška
Balení s kartonovou krabicí a dřevěnou paletou
Mechanický termostat
Tvrzené dvojité sklo

Volitelné funkce

- Design na zakázku
- 4 nastavitelné stabilizační nožičky
- Levé nebo pravé uorescenční vnitřní osvětlení
- LED osvětlení
- 6x7 ks. Nosnost plechovek Police (pro max. zatížení)
- Držáky cen a pásy
- Nízkoenergetické bezpečnostní sklo, Argon
- Zámek dveří / Dálkový zámek
- Hliníkový rám dveří
- Barevný rám dveří, přístřešek, spodní panel
- Sada dveřních klik
- Samozavírání
- Plast / zakřivený plastový spodní panel
- Napájecí lampa
- Spínač světla a ventilátoru
- Aplikace Sticker.
- Analogový teploměr
- Digitální teploměr
- Horizontální / Vertikální zakřivená stříška
- Vysoký vrchlík
- Ploché dveře
- Chladivo R134a

Hrubý / čistý objem (Lt)	379/368
Plechovka 330 ml. zatížení (standardní / max.)	406/476
Vnitřní rozměry (šxhxv) (mm)	505x425x1615
Vnější rozměry (šxhxv) (mm)	595x605x1994
Vnější rozměry s balením (šxhxv) (mm)	610x670x2070
Plocha produktu (m ²)	0,36
Oblast levé strany nálepky (š xv) (mm)	525x1955
Oblast pravé strany nálepky (š xv) (mm)	525x1955
Oblast nálepky na baldachýn (š xv)	555 x 162
Plocha nálepky na skleněné dveře (š xv) x2	490x1580
Čistá hmotnost (kg)	80
Hrubá hmotnost s balením (kg)	88
Rozsah teplot °C	+ 1 / +10
Chladivo	R600a
Klimatická třída	CC2K4 (32C/65% Rh)
Zdroj energie (V/Hz)	220-240V 50Hz
Nakládací kontejner 40'HC (jednotky)	57
Nakládací vůz 13,6 m (jednotky)	80

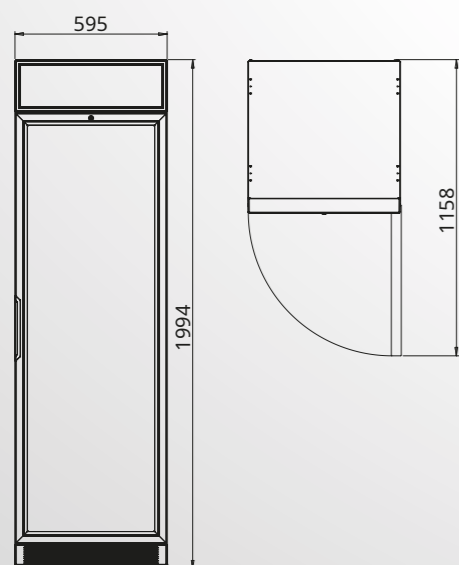

JEDNORÁZOVÁ LAHEV CHLADIČ S OVLÁDACÍM PANELEM



SDS 385 DC 1 PF

Standardní vlastnosti

2 ks nastavitelné nožky, 2 ks váleček Tepelně tvarovaná vnitřní vložka Vnitřní horní luminiscenční osvětlení 5 ks. Nosné police na plechovky 5x7 Plastový rám dveří

Vestavěná rukojeť
Balení s kartonovou krabicí a dřevěnou paletou
Mechanický termostat

Volitelné funkce

- Analogový teploměr
- Digitální teploměr
- Design na zakázku
- 2 nastavitelné stabilizační nožičky
- Levé nebo pravé uorescenční vnitřní osvětlení
- LED osvětlení
- 6x7 ks. Nosnost plechovek Police (pro max. zatížení)
- Držáky cen a pásy
- Nízkoenergetické bezpečnostní sklo, Argon
- Zámek u dveří
- Hliníkový rám dveří
- Barevný rám dveří, přístřešek, spodní panel
- Sada dveřních klik
- Samozavírání
- Plastový spodní panel
- Napájecí lampa
- Spínač světla a ventilátoru
- Aplikace Sticker.
- Oboustranné dveře (bez zámku)
- Ploché dveře
- Chladivo R134a

Hrubý / čistý objem (Lt)	379/368
Plechovka 330 ml. zatížení (standardní / max.)	406/476
Vnitřní rozměry (šxhxv) (mm)	505x425x1615
Vnější rozměry (šxhxv) (mm)	595x605x1832
Vnější rozměry s balením (šxhxv) (mm)	610x670x1985
Plocha produktu (m ²)	0,36
Oblast levé strany nálepky (š xv) (mm)	525x1800
Oblast pravé strany nálepky (š xv) (mm)	525x1800
Plocha nálepky na skleněné dveře (š xv) x2	490x1580
Čistá hmotnost (kg)	75
Hrubá hmotnost s balením (kg)	81
Rozsah teplot °C	+ 1 / +10
Chladivo	R600a
Klimatická třída	CC2K4 (32C/65% Rh)
Zdroj energie (V/Hz)	220-240V 50Hz
Nakládací kontejner 40'HC (jednotky)	57
Nakládací vůz 13,6 m (jednotky)	80

